


## Technisches Datenblatt

### Technische Daten

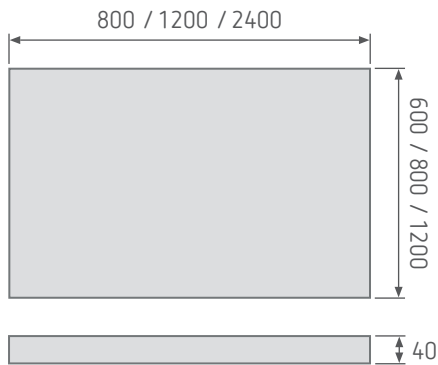

(Länge x Breite x Tiefe)


- Abmessungen:** 800 / 1200 / 2400 mm x 600 / 800 / 1200 mm x 40 mm
- Materialien:** Alurahmen in schwarz matt eloxiert oder silber matt eloxiert, Akustikvlies
- Gewicht:** 4,8 kg/m<sup>2</sup>
- Recycling:** Die verwendeten Materialien sind durch mechanische Demontage sortenrein und rückstandslos trennbar und uneingeschränkt wiederverwertbar.
- Brandverhalten:** Brandschutz wie B1, Californiawarm

### Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 345  
DIN EN ISO 11654, ASTM 423

Praktischer Schallabsorptionsgrad  
nach DIN EN ISO 11654

Frequenz [Hz]	$\alpha_p$ [-]	NRC = 1,00
125	0,10	SAA = 1,00
250	0,30	$\alpha_w$ = 1,00
500	0,60	Schallabsorberklasse C
1000	0,85	
2000	0,90	
4000	0,85	

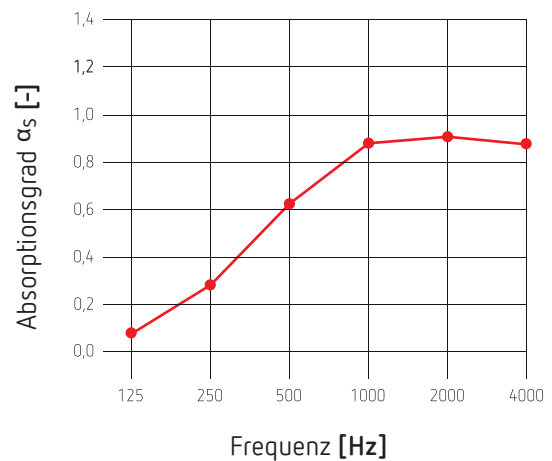

### silber matt eloxiert



### schwarz matt eloxiert



### Anwendungen

