


Technisches Datenblatt

Technische Daten

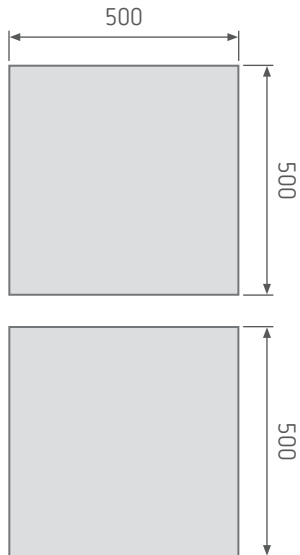

(Länge x Breite x Höhe)

- Abmessungen:** 500 x 500 x 500 mm
- Materialien:** 100 % Polyester, Basotect Melaminharzschaum
- Bezugsstoff:** 100 % Polyester, gestrickt, angewalkt, Standard-Farben, jede Sonderfarbe möglich
Hautsympatisch
- Gewicht:** 1,6 kg
- Recycling:** Die verwendeten Materialien sind durch mechanische Demontage sortenrein und rückstandslos trennbar und uneingeschränkt wiederverwertbar.
- Brandverhalten:** Schallabsorber mit Basotect Melaminharzschaum.
Stoffbezug Nexus FR:


BS 476 Part 7 Class 1
BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettestest)
BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard
BS EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
BS EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
UNI 9175 Class 1 IM

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 345
DIN EN ISO 11654, ASTM 423

Praktischer Schallabsorptionsgrad
nach DIN EN ISO 11654

Frequenz [Hz]	A_{obj}/m^2	NRC = 0,90
125	0,6	SAA = 0,87
250	1,3	$\alpha_w = 0,95$
500	1,8	Schallabsorberklasse A
1000	1,8	
2000	1,7	
4000	1,7	

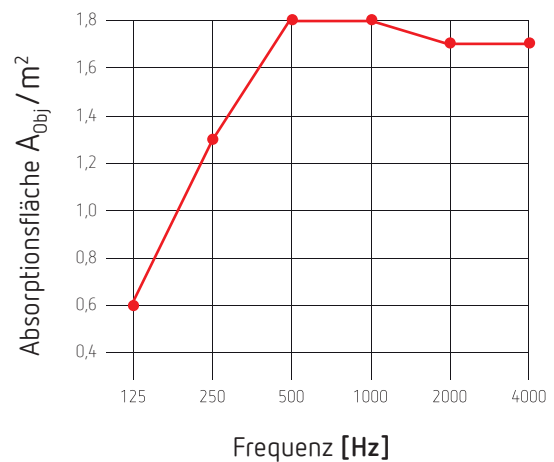

Halterung



Anwendungen

